

# PT740-EI WiFi

Programovatelný WiFi pokojový termostat  
Zobrazení pomocí LCD displeje.

● obj.č. 0671



● obj.č. 0672



# PT741-EI WiFi

Programovatelný WiFi pokojový termostat  
Zobrazení pomocí LED displeje.

● obj.č. 0673



● obj.č. 0674



## Chytrý pomocník Vaší domácnosti

Potřebujete pravidelný přehled o teplotě ve vašem domově a mít neustálou možnost změnit požadované teploty v jednotlivých místnostech? Potom PT740 a PT741 splní Vaše očekávání při regulaci elektrického nebo podlahového vodního vytápění. Při vhodném používání pomáhá snížit náklady na vytápění a zvýšit tepelný komfort.



## GEOLOKACE

S WIFI termostatem a funkcí geolokace je možné automaticky aktivovat snížení teploty na základě Vaší GPS polohy. Termostat vyhodnotí, zda se k bydlíšti přibližujete nebo vzdalujete a podle toho sníží nebo obnoví požadovanou teplotu.

## WIFI ovládání

Nastavení všech parametrů je možné jak na termostatu, tak z vašeho chytrého telefonu a mobilní aplikace. Termostat je možné integrovat do platformy TUYA (v češtině), která umožňuje propojovat další podobná zařízení i ovládání hlasem přes Amazon Alexa, nebo Google Assistant.



## Komfortní nastavení teplot

V každé místnosti s tímto termostatem si můžete vytvořit vlastní program, který odpovídá vašim požadavkům. Například pro koupelnu zvolíte zvýšenou teplotu ráno a večer, v obývacím pokoji si přitopíte, když přijдете ze zaměstnání a v ložnici snížíte teplotu pro komfortní spánek.



## Podlahové čidlo

Součástí balení je 3m dlouhé teplotní čidlo pro monitoring teploty podlahy. To Vám umožní nastavit maximální teplotu podlahy nebo regulovat jen podle teploty v podlaze.

## Podsvícený LCD


Díky kvalitnímu displeji je termostat dobře čitelný jak za denního světla, tak v noci. Navíc disponuje i kvalitním podsvícením. Design termostatu zapadá do moderních návrhů interiérů.




## Montáž

Se provádí do standardní elektrické krabice KU68. Přístroj se napájí síťovým napětím 230 V AC a silné relé umožňuje spínat zátěže až do 16A, jak pro podlahové elektrické topení, tak např. infrapanely.


## Infrapanely

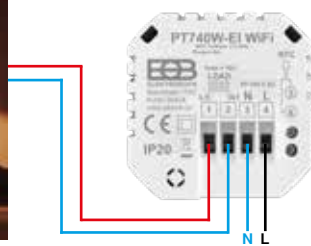

## Elektrické podlahové vytápění



## Teplovodní podlahové vytápění\*

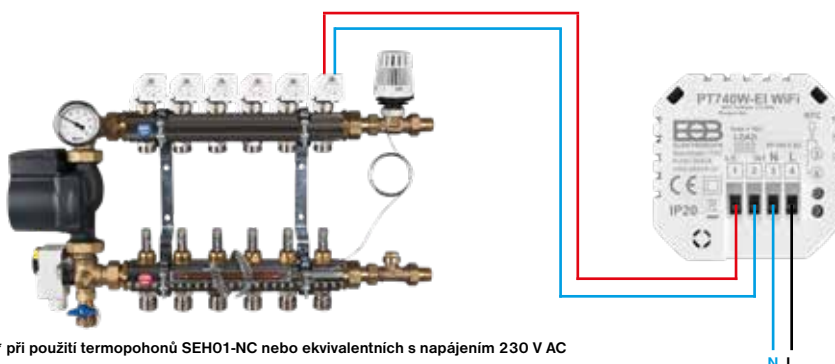

\* při použití termopohonů SEH01-NC nebo ekvivalentních s napájením 230 V AC

## PT740-EI WiFi




## PT741-EI WiFi



Typ ovládání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• programovatelný elektronický pokojový termostat</li> <li>• možnost ovládaní přes mobil (iOS, Android)</li> </ul>
Termostat pro:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro infrapanely</li> <li>• elektrické podlahové vytápění</li> <li>• řízení termopohonů pro teplovodní podlahové topení.</li> </ul>
Druh regulace	ON/OFF
Nastavení teploty po	5 °C až 95 °C, po 1 °C
Počet teplotních změn	6 denně
Hystereze čidla termostatu	0,5 °C až 5 °C, rozlišení 0,5 °C
Hystereze podlahového čidla	0,5 °C až 5 °C, rozlišení 0,5 °C
Měření teploty	0 °C až 95 °C, rozlišení 0,5 °C
Délka externího čidla čidla	3m
Počet programů	6 za den
Podsycený displej	ano
Zátěž	až 16A odporová zátěž
Ochrana proti zamrznutí	ano
Napájení	230 V AC / 50 Hz
Max. spínaný proud	16A odporová zátěž
Součást balení	termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm
Kalibrace teploty	ano
Podporované OS	Android, iOS
Kompatibilita	TUYA, Smartlife, Otevřený systém
Protokol	Wi-Fi
Přenosová frekvence	2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
Ovládání hlasovými asistenty	ano (Amazon Alexa, Google Assistant)
Notifikace do mobilní aplikace	ano
Rozměr	86 × 86 × 43 mm

### Rozměry:

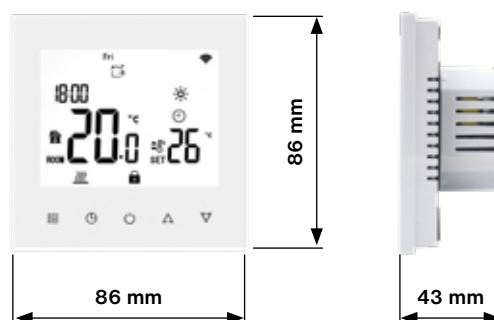

### Obsah balení:

